


# PRODUKTDATENBLATT

## RYGOL Styromull

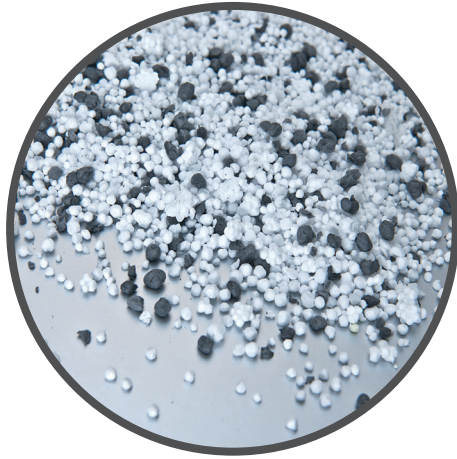

### Beschreibung

Lose Polystyrol-Hartschaumschüttung

Dieses Produkt eignet sich hervorragend zum Einsatz als Zuschlagsstoff für Leichtestriche oder Leichtbeton. Auch im Bereich der Bodenauflockerung findet diese Schüttung Verwendung.

### Technische Daten:

Qualitätstyp		
Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit	DIN 4108-4	0,050 W/mK
Sieblinie:		ca. 0 bis 15 mm
Schüttdichte		10 - 15 g/l
Gebindegröße		500 ltr./Sack

#### RYGOL DÄMMSTOFFE

Werner Rygol GmbH & Co. KG  
Kelheimer Straße 37 · 93351 Painten

Tel.: 09499-94000 · Fax: 09499-1210  
painten@rygol.de · www.rygol.de

#### RYGOL DÄMMSTOFFE

GmbH & Co. KG  
Industrie- und Gewerbegebiet Lauta  
Straße B Nr. 1 · 02991 Lauta

Tel.: 035722-9210 · Fax: 035722-921-55  
lauta@rygol.de · www.rygol.de

